
GARNET TECHNOLOGY

SP | SPANISH

# WP-BELL
# INTERFAZ DE SIRENAS INALÁMBRICAS

Hoja de Datos

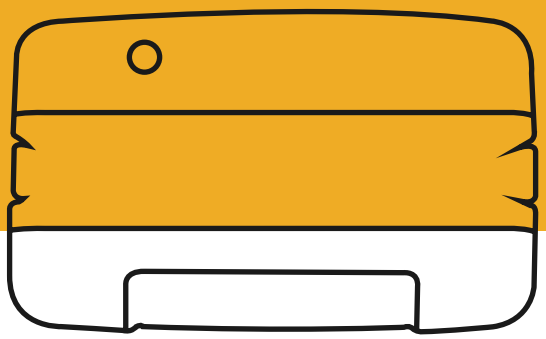

## Información General

La interfaz WP-BELL fue diseñada para funcionar con la familia de sirenas inalámbricas de **Garnet Technology**. Permite utilizar las sirenas en paneles de alarmas que dispongan de una salida de sirena ***"bell"*** cableada independientemente de la marca, la misma admite hasta 2 sirenas, una de interior y otra exterior.

Cuenta con salidas independientes que indican el estado de tamper, supervisión y batería de cada sirena vinculada. Si la sirena presenta fallo en la supervisión, se acciona el tamper o informa batería baja, activará su salida correspondiente. Las salidas son del tipo "Colector Abierto". Las mismas entregan "Negativo" durante el período en que se activan.

## Especificaciones Técnicas

- Alimentación: 12VDC.
- Consumo: 20~35 mA máx.
- Compatible con sirenas inalámbricas de Garnet Technology.
- Cantidad de sirenas: 2, una modelo interior y otra exterior.
- Seis salidas tipo colector abierto que informan fallo de supervisión, baja batería y tamper.
- Frecuencia de operación: 434Mhz.
- Disparo de trigger: Negativo.
- Corriente de salida máxima: 50mA.