

MB360 Plus

Terminal de control de asistencia con biometría múltiple compatible con control de acceso

El MB360 Plus es un producto innovador que incorpora tecnologías avanzadas de reconocimiento facial y de huellas desarrolladas por ZKTeco.

El MB360 Plus admite múltiples métodos de verificación, incluyendo reconocimiento facial, verificación de huellas dactilares y tarjetas, contraseñas y combinaciones entre ellas, además de funciones esenciales de control de acceso. Con una velocidad de reconocimiento facial inferior a un segundo, este dispositivo agiliza el proceso de acceso, garantizando una gestión de asistencia rápida y eficiente.

Además, el MB360 Plus está equipado con interfaces TCP/IP, Wi-Fi, 4G o USB para la comunicación con PC, lo que facilita la transferencia de datos. Tanto si opera en un entorno de red cableado como inalámbrico, el MB360 Plus ofrece la flexibilidad y versatilidad que se adaptan a sus necesidades.

Características

- Pantalla a color TFT de 2,8 pulgadas con interfaz gráfica intuitiva para un manejo sencillo
- Múltiples modos de verificación: reconocimiento facial, huella dactilar, contraseñas y tarjeta (opcional)
- Comunicación: TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi integrado/4G (opcional)
- Capacidad optimizada: 1500 plantillas faciales, 2000 plantillas de huellas dactilares, registro de 100 000 eventos
- Opciones de algoritmo de reconocimiento facial: ZKFace V7.0 (estándar) y ZKFace V12.0
- Batería de respaldo de 2600 mAh (opcional)

Especificaciones


Modelo	MB360 Plus
Pantatlla	2.8"@ TFT Color LCD Screen (240*320)
Camara	Camara Binocular 1MP
Sistema operativo	Linux
Hardware	CPU: Dual Core@1GHz RAM: 128MB; ROM: 256MB Speaker: 8 ohm@1 W Physical Keypad: 16 Keys Fingerprint Sensor: ZK Optical Sensor
Método de autenticación	Rostro / Huella / Tarjeta / Contrarseña (teclado físico)
Capacidad de usuario	2,000 (1:N) (estandar)
Capacidad de plantilla de rostro	1,500 (1:N) (estandar) (V7.0) (FAlgoritmo facial) 800 (1:N) (estandar) (V12.0) (Algoritmo facial)
Capacidad de la plantilla de huellas	2,000 (1:N) (estandard)
Capacidad de tarjetas	2,000 (1:N) (Opcional)
Capacidad de transacciones	100,000 (1:N)
Longitud máxi. de la contraseña de usuario	8 Digitos
Velocidad de verificación biométrica	Menos de 0,35 segundos (reconocimiento facial) Menos de 0,5 segundos (reconocimiento de huella)
Distancia de reconocimiento biométrico	30cm a 80cm
Tasa de aceptación falsa (FAR) %	≤0,001% (Reconocimiento facial) ≤0,0001% (Huella dactilar)
Tasa de falso rechazo (FRR) %	≤1% (Reconocimiento facial) ≤0,01% (Huella dactilar)
Algoritmo biométrico	ZKFace V7.0 & ZKFinger V10.0, ZKFace V12.0 (Opcional)
Tipo de tarjeta	Tarjeta de identificación a 125 kHz (opcional) Tarjeta IC a 13,56 MHz (opcional) Tarjeta Felica a 13,56 MHz (opcional)
Comunicacion	TCP/IP*1 Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) a 2,4 GHz USB: Tipo A (solo unidad USB)*1 Cerradura eléctrica*1, Botón de salida*1, Alarma*1
Comunicación móvil	LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 LTE TDD: B38 / B39 / B40 / B41 UMTS: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 GSM: B2 / B3 / B5 / B8
Funciones estándar	SMS, DST, Timbre programado, Consulta de autoservicio, Cambio automático de estado, Identificación con foto, Múltiples métodos de verificación, Timbre programado, Salida de 12 V, Capacidad de foto, Capacidad de foto de evento, ID de usuario de 14 dígitos, Teclado T9 (Entrada)
Funciones opcionales	WorkCode, ADMS, HTTPs, Wi-Fi, 4G, timbre externo e impresora (cable opcional), informes de autoservicio TA (SSR), batería de respaldo
Fuente de alimentación	Batería de respaldo de CC 12 V 1,5 A
Batería de respaldo	Batería de litio de 2600 mAh. Duración máxima de funcionamiento: 4 horas. Duración máxima en espera: 6 horas. Tiempo de carga: 2,5 horas.

Temperatura de funcionamiento	0°c a 45°c
Humedad de funcionamiento	20% a 80%
Dimensiones (L*W*H)	168.0 mm*148.50mm*32.80 mm (L*W*H)
Peso bruto	0.83 Kg
Peso neto	0.75 Kg
Software compatible	ZKBio Time.Net / ZKBio Time (Opcional)
Instalacion	Wall-mount
Certificaciones	ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS


* El MB360 Plus cuenta con el algoritmo facial V7.0 y, opcionalmente, puede ser compatible con el algoritmo facial V12.0 si se desea. Sin embargo, actualizar al algoritmo V12.0 reducirá el número de plantillas faciales de 1500 a 800 y restablecerá los datos del dispositivo.

* Al seleccionar un algoritmo, asegúrese de elegir con cuidado y recuerde que el dispositivo tiene un menú para cambiar entre las dos opciones.

Configuracion

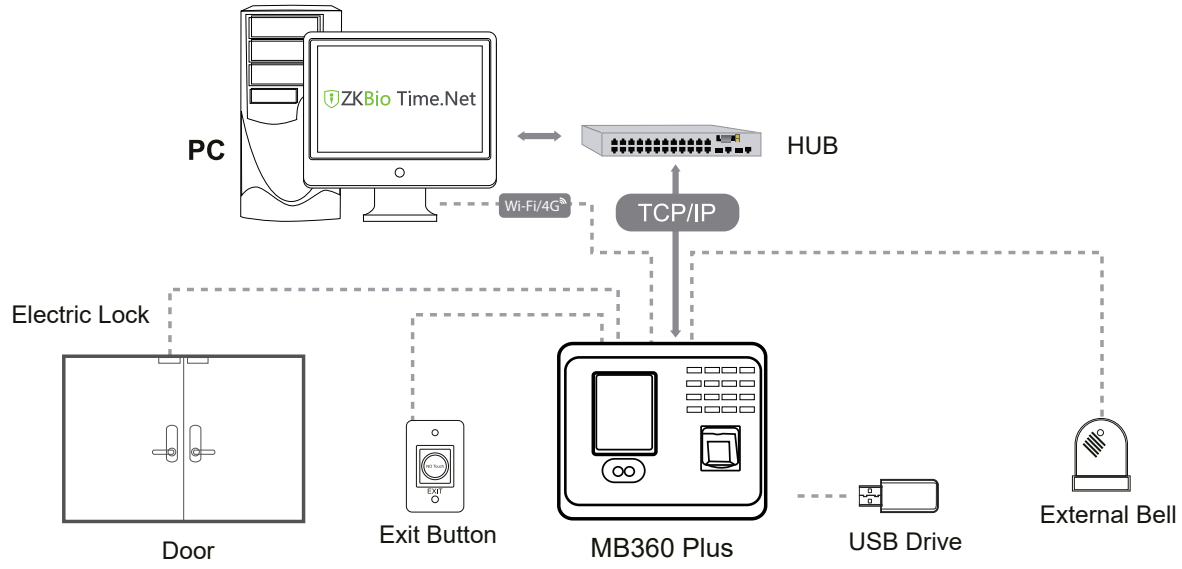

Dimensiones(mm)

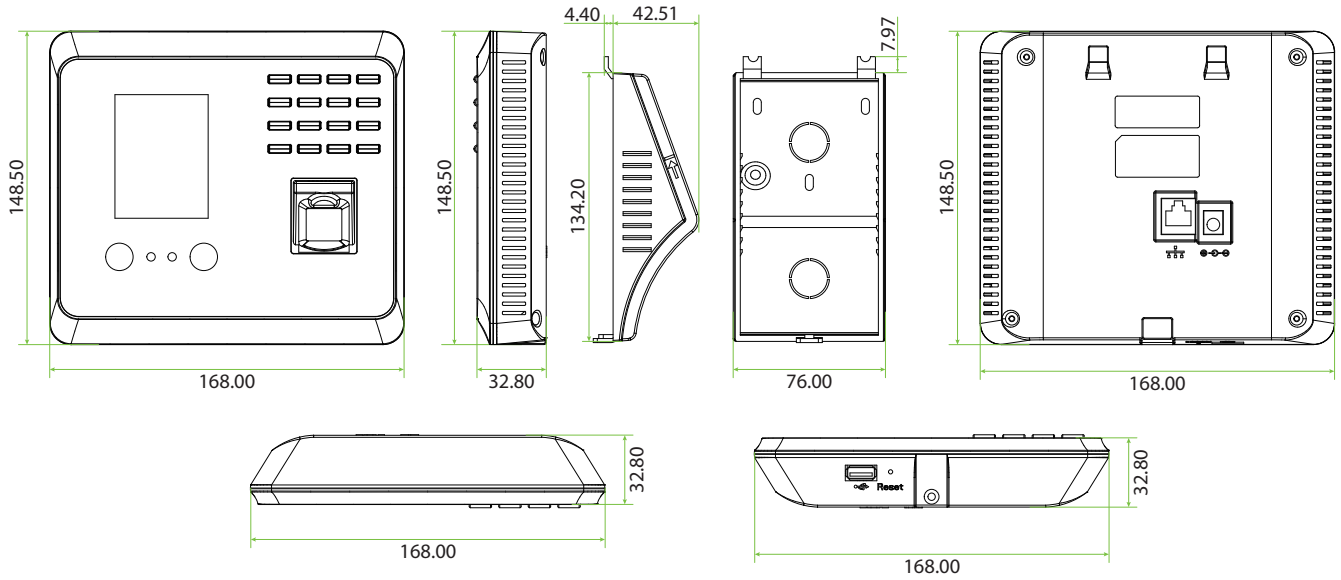

ZKTECO CO., LTD. www.zkteco.com.ar E-mail: info.arg@zkteco.com Copyright © 2024 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.