CYGNUS electronics

DATASHEET
TM100

ESTACION DE EMERGENCIAS



APLICACION EN ESTRUCTURAS EXISTENTES

Escenarios Ideales	Parada de colectivo/bus, Estaciones de tren/subte Rutas, Autopistas, Estacionamientos Centros medicos, escuelas, plazas Espacios publicos, barrios con alta tasa en delitos
Utilidad	Comunicacion instantanea mediante su boton de panico, por videollamada, al centro de Operaciones y Monitoreo. Reportando un hecho vial, de inseguridad o sanitario

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Cámara incorporada, 2Mpx 1080p IR, gran angular 120°
- Botón de pánico, disuasión inmediata de flash-sirena y llamada al COM
- Llamada con botón directo para interactuar con operador
- Accionamiento remoto individual de relé vía DTMF
- Integración con todas las plataformas SIP estándar
- Gestión y mantenimiento remoto web server TCP/IP
- Audio bidireccional de comunicación y video
- Gabinete Metálico Anti vandálico, con fijación en poste o pared
- Switch interno para conexión de red o fibra óptica
- Opcionales: UPS, panel solar, cámara complementaria, comunicación 4G, sensores, AP WiFi, puertos USB, y más!

SIP / ONVIF / PoE / IP67 / IK10

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Panel de acero inoxidable de grado 316
- Compresión de Video: H.264, H.265 / Audio: G.711a/μ, G.729
- Micrófono: -40dB / Altavoz: 8Ω / 1,5 W
- Doble puerto RJ45 10/100Mbps, alimentación PoE (802.3af)
- Entrada de 12 ~ 48 V CC (si no se usa PoE)
- Botón de pánico y botón de intercomunicación (Audio y Video)
- Micrófono: -40dB - Altavoz 8Ω / 1,5 W
- Entradas de alarma (2) - Salidas a relé (2) - Cuentas SIP (2)
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Baliza Flash Roja de emergencia y sirena de 128dB para disuasión local


DIMENSIONES

Estructura:

Alto: 400 mm

Largo: 300 mm

Ancho: 165 mm

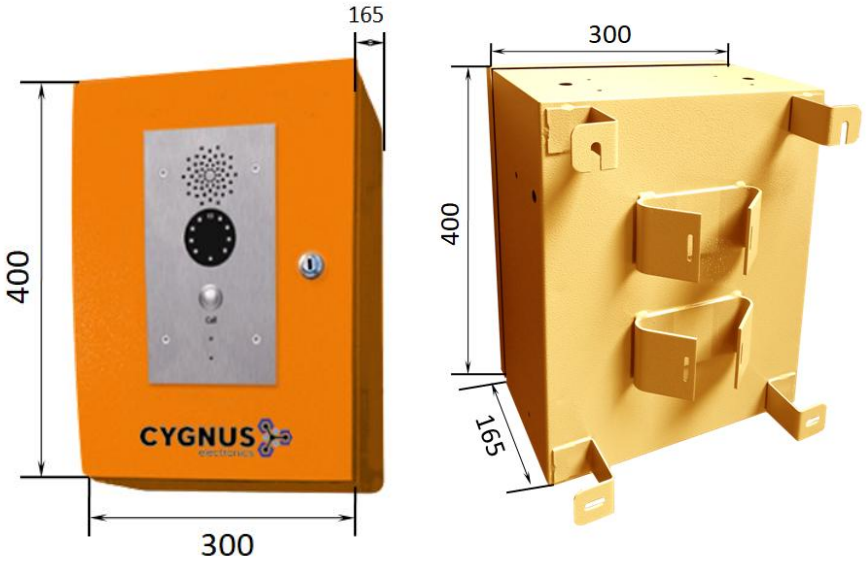

CASO PRACTICO



CYGNUS
electronics