
GARNET TECHNOLOGY

SP | SPANISH

TX-500
CONTROL REMOTO

Hoja de Datos

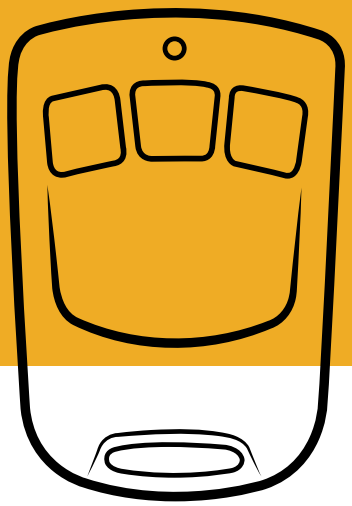

Información General

El control remoto **TX-500** es un llavero que posee tres canales de transmisión y está diseñado para operar en conjunto con los receptores de la **familia 2-Way Wireless System® de Garnet Technology**. Las funciones programables pueden estar asociadas al armado, desarmado ausente y/o presente, pánico en cada una de las particiones y control de PGM´s, PGM´sW.

El **TX-500** funciona como parte del sistema de seguridad **Garnet** y se conecta de manera nativa a la **serie INNOVA** (HUB PC-1000 / PC-200) a través de QR o bien a la línea Garnet/Titanium con los paneles PC-732 / PC-900 / PC800 / PC-860 por medio de un teclado con receptor de radio frecuencia embebido o expansor de radio frecuencia (EXP-RF). Cada panel de alarma puede admitir hasta 64 controles remotos asociados a usuarios totalmente diferenciables entre sí.

Además, el control remoto se puede utilizar en centrales de seguridad de terceros a través del módulo universal de integración RX-W.
Para más información, léase el manual del módulo receptor universal RX-W.

El detector se puede configurar mediante una aplicación móvil compatible con smartphones iOS y Android.
El usuario puede recibir notificaciones sobre todos los eventos a través de alertas push o mensajes SMS si estas opciones se encuentran habilitadas. A su vez si el usuario lo desea, puede conectar el sistema para que la recepción de eventos lo realice una empresa de seguridad privada.

Especificaciones Técnicas

- Alimentación: 3V (Pila Lithium Cell CR2025)
- Consumo en transmisión: 4 mA
- Frecuencia de operación: 434 MHz.
- Potencia de transmisión: 10 mW
- Dimensiones: 45mm x 60mm x 15mm

Características Principales

- Posibilidad de armar y desarmar en modo presente/ ausente las diferentes particiones.
- Función de pánico para las diferentes particiones.
- Control de las diferentes salidas programables cableadas e inalámbricas (PGM-W).
- Led multifunción indicador de armado en modo presente.
- Comunica la ejecución del comando con una luz indicativa color azul
- Protección contra activación accidental

Dispositivos inalámbricos compatibles

Línea INNOVA

- PC-200
- PC-1000

Línea Híbrida

- Teclados KPD-860RF
- G-LCD732RF

Receptor Universal

- RX-W