Traducido del afrikáans al español - www.onlinedoctranslator.com



Teléfono IP WiFi de nivel de entrada X3SW


X3SW es un teléfono IP WiFi con pantalla a color de nivel de entrada. Utiliza 320x240 2,4 pulgadas colorpantalla, y soporte de voz HD, ethernet rápido, 4 cuentas SIP, WiFi 2.4G incorporado, conferencias de 6 partes, etc. funciones ricas. Proporciona una experiencia conveniente y de alta calidad para los usuarios a un precio asequible.





Reflejos

☑ 4 líneas SIP, punto de acceso SIP
☑ 1000 directorio telefónico local, identificador de llamadas, retención de llamadas, transferencia de
☑ llamadas Pantalla principal a color de 2.4 "
☑ Audio HD en altavoz y auricular
☑ Voz Opus: puede manejar una variedad de aplicaciones de audio, incluyendo voz IP, conferencia multipartidista, etc.
☑ Admite conferencias locales de 6 participantes
☑ Admite auriculares inalámbricos EHS
☑ WiFi integrado de 2,4 GHz, compatible con conexión de red inalámbrica.
☑ Puertos rápidos duales
☑ Soporte con 2 ángulos ajustables de 45 y 50 grados
☑ Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.

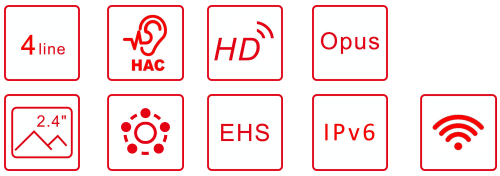

Genérico

- 4 líneas SIP
- voz de alta definición
- Wi-Fi integrado de 2,4 GHz
- pantalla a color de 2,4 pulgadas
- Modo microteléfono/manos libres/auriculares
- Soporte de escritorio / Montado en la pared (necesita piezas adicionales para colgar en la pared)
- Fuente de alimentación externa

Funciones del teléfono

- Agenda local (1000 entradas)
- Directorio telefónico remoto (XML / LDAP, 1000 entradas) Registros de
- llamadas (Entradas / Salidas / Perdidas, 600 entradas) Lista negra /
- blanca Filtro de llamadas
- Salvapantallas
- Indicación de espera de mensaje de voz (VMWI) DSS
- programable / Teclas programables
- Sincronización de tiempo de red Wi-Fi
- integrado de 2,4 GHz
  - Estándar de red: IEEE802.11b/g/n
  - Velocidad de transmisión: hasta 150 Mbps (dinámico) Admite
- auriculares inalámbricos Plantronics (a través del cable Plantronics APD-80 EHS)
- Admite auriculares inalámbricos Jabra (a través del cable Fanvil EHS20 EHS)
- Admite grabación (a través del servidor)
- URL de acción / URI activo

-uaCSTA

funciones de llamada

- Llamar/Responder/Rechazar Silenciar/
- Activar silencio (Micrófono) Llamada en
- espera/Reanudar
- Llamada en espera
- Intercomunicador
- Pantalla de identificación de llamadas
- marcación rápida
- Llamada anónima (Ocultar identificador de llamadas) Desvío de
- llamadas (Siempre/Ocupado/Sin respuesta) Transferencia de
- llamadas (Atendida/Desatendida) Estacionamiento/Recogida de
- llamadas (según el servidor) Rellamada
-
- No molestar
- Respuesta automática

-Mensaje de Voz (Con servidor)

- Conferencia de 6 vías
- línea directa
- Escritorio compartido

AUD yo

- Micrófono/altavoz de voz HD (auricular/manos libres, respuesta de frecuencia de 0 ~ 7 KHz)
- Auricular HAC
- Muestreo de banda ancha ADC / DAC 16KHz

- Códec de banda estrecha: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Códec de banda ancha: G.722, Opus
- Cancelador de eco acústico (AEC) de dúplex completo
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR) / Control automático de ganancia (AGC)
- Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
- Búfer de fluctuación adaptativo dinámico
- DTMF: Monitoreo de calidad de voz VQM en banda, fuera
- de banda (RFC2833 / SIP INFO)

La red

- Físico: Ethernet de 10/100 Mbps, puerto de doble puente para derivación de PC
- Modo IP: IPv4 / IPv6 / IPv4 e IPv6
- Configuración IP: IP estática / DHCP / PPPoE
- Control de acceso a la red: 802.1x
- VPN: L2TP/OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Protocolos

- SIP2.0 sobre UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- ATURDIR
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 y AES256

Implementación y administración

- Aprovisionamiento automático a través de FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069
- Portal de Gestión Web
- Volcado de paquetes basado en web
- Configuración Exportar/Importar
- Agenda Importar/Exportar
- Actualización de firmware
- registro del sistema

Especificaciones físicas

- LCD: Pantalla a color de 2,4 pulgadas
- (320x240) Teclado: 34 teclas, incluidas
  - 4 teclas programables
  - 7 teclas de función (Retener/Transferir/Conferencia/Agenda telefónica/MWI/ Auriculares/Remarcar)
  - 2 teclas de línea (con luz indicadora LED)
  - 4 teclas de navegación
  - 1 tecla Aceptar
  - 12 teclas de dígitos telefónicos estándar
  - 3 teclas de control de volumen (arriba/abajo/silencio (micrófono))
  - 1 tecla manos libres Auricular HD
- (RJ9) x1 Cable de auricular RJ9
- estándar x1 Cable Ethernet CAT.5E de
- 1,5 m x1 Rejilla trasera x1
-
- Adaptador de corriente x1
- Luz indicadora de estado x1 (rojo) Puerto RJ9
- x2: auricular x1, auriculares x1
- Puerto RJ45 x2: Red x1, PC x1 (puenteado a la red) Cerradura
- de seguridad x1
- Entrada de alimentación de CC: DC5V / 1A
- Consumo de energía: inactivo 0,9 ~ 1,3 W, pico 2,98 ~ 3,52 W
- Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 45℃ Humedad de trabajo: 10
- ~ 95% Instalación:
-
  - Soporte de escritorio
  - Montado en la pared (necesita piezas adicionales para colgar en la pared)
- Color: Negro
- Dimensiones del dispositivo:
  - Soporte de escritorio (ángulos 1): 169x186,3x174,5 mm
  - Soporte de escritorio (ángulos 2): 169x177,6x183,7 mm
  - De pared: 169x115,6x212,5 mm
- Dimensiones caja regalo: 274x215x68 mm
- Dimensiones CTN exterior: 450x360x294 mm (10 PCS)

Las especificaciones anteriores pueden actualizarse en el futuro sin previo aviso. Todo el hardware/software/características físicas deben basarse en los productos finales enviados. Para obtener más información, visite: www.fanvil.com

Lista de compatibilidad:

Web: www.fanvil.com
Agregar: 10 / F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China Tel: + 86-755-2640-2199 Fax: + 86-755-2640-2618 Correo electrónico: ventas @fanvil.com