SIRENA INTERIOR

Hoja de datos

MP-120

Información General

Sirena Piezoeléctrica interior con tres tonos más pre-alarma, incluye tamper de doble acción, programable, con electrónica integrada en tecnología SMD de fácil conexiones a bornera, Consumo 500mA y 120dB de nivel sonoro.

Características Principales

• Apta para uso interior • Gabinete plástico
• Pre-alarma
• Consumo 500mA
• 120dB
• Tamper incluido

Pre-Alarma

Si esta función se encuentra habilitada, la sirena generará tonos de baja potencia que durarán tan solo 15 segundos e irán incrementando en potencia y velocidad. Luego de transcurrido dicho tiempo, la sirena comenzará a sonar con su máxima potencia.

IMPORTANTE: Para habilitar la función de "PRE-ALARMA", debe dejarse colocado el júmper.


Si el panel de alarma está programado para transmitir beeps de activación y desactivación, ésta sirena no generará dichos beeps para evitar ruidos molestos dentro de la propiedad.

Instalación de la sirena

Para optimizar el rendimiento de la sirena, se debe evitar realizar cableados muy extensos, ya que el mismo genera una cierta caída de tensión la cual produce una pérdida de potencia. Para un máximo rendimiento, la longitud del cable no debe superar los 15 metros.
Tornillo para desmonte de carcasa.

Especificaciones Técnicas:

• Piezoélectrica
• Alimentación: 12 VCC
• Nivel Sonoro: 120dB
• Frecuencia de trabajo: 2000 Hz a 6000 Hz
• Consumo en trabajo: 360 mA
• Temperatura de Trabajo: -10oC A 50oC
• Tamper: Doble acción
• Peso Neto: 195g
• Dimensiones: 136mm x 96mm x 48mm

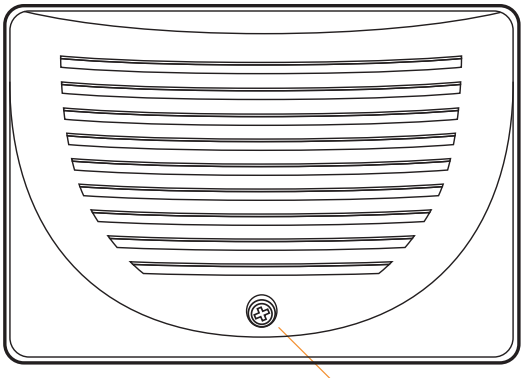

Rev. 13/11/2020_SP